施工説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の原因になります。
・アンカーボルト吊り下げ専用器具です。傾斜天井、壁面には取り付けないでください。落下の原因となります。
・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では 使わないでください。感電の原因となります。
・器具に他の加重を掛けないでください。落下、感電、焼損の原因となります。

使用上のご注意

・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも，商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は，器具から離してご使用ください。雑音が入ったり，正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合，雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

<施工上のご注意>
・断熱材、防音材等をご使用の場合は、右図のように施工してください。



電源線は断熱材の上を通してください

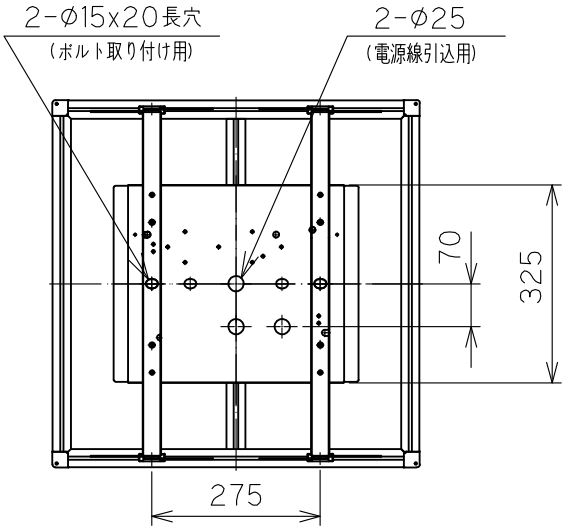

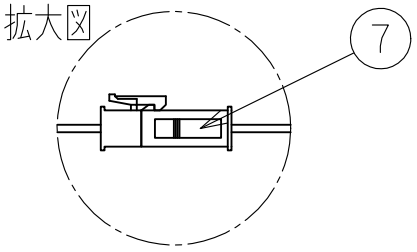

コネクタで電源ユニットとLEDパネルとを接続します。

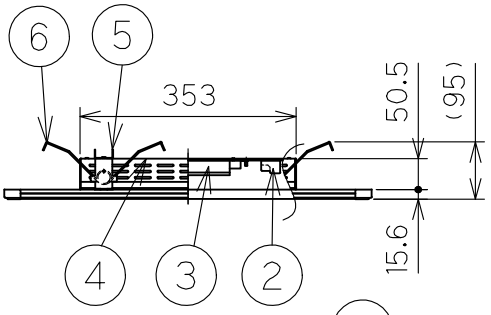

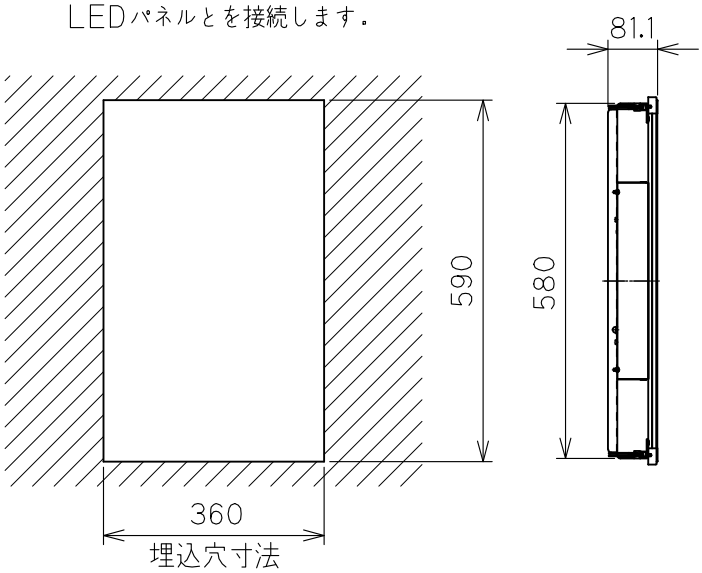

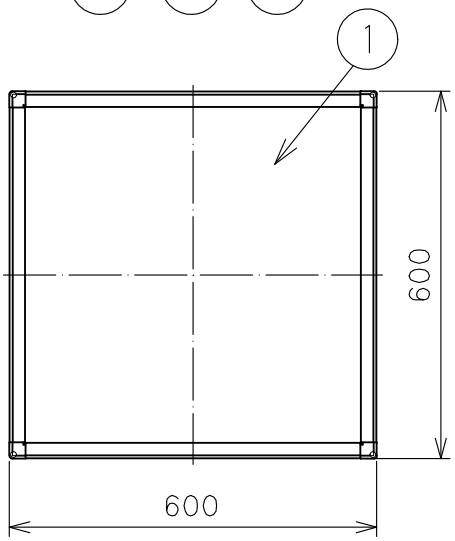

部番	品 名	材質	個数	備 考
7	コネクタ	樹脂	2	
6	バネ	ｽﾃﾝﾚｽ	4	
5	バネ受け	鋼板	2	t1.2
4	取付金具本体	鋼板	1	t0.8
3	電源ユニット		1	
2	電源端子台		1	
1	LEDパネル		1	

光源	LED			製品名	LUXELA LED照明器具
色温度	白色(3,000K)				外観：白
全光束	3,100 lm	質量	7.5kg		
電圧	AC 100-242V (単相)	電力	46W	型番	EA1P-4L-6060-30P1

12J 単位：mm 第三角法

興和株式会社 電機光学事業部